

★러버탈이란?



* Rubber + mortar = Rubbertar

고무 + 몰탈의 합성어로 (주)조은컴퍼니의 탄성바닥재 보수자재의 고유 상표입니다.

러버탈은 탄성포장재, 고무바닥재, 어린이놀이터 등 소량 파손 및 크랙 보수자재입니다.

누구나 손쉽게 빠른 시간내에 보수할수 있습니다.

러버탈 1box는 가로 1m * 세로 1m , 두께 1cm 를 보수할수 있는 자재입니다.

구성품

1. EPDM 칼라칩 10kg(주문색상)
2. 우레탄수지 바인더 2kg(접착제)
3. 비닐장갑 2장
4. 여유 비닐 1장

EPDM칼라칩 색상표(칼라칩 혼합 가능)

EPDM COLOR CHIP



보수 시공전 준비물

▣ 러버탈, 미장손, 토치, 면장갑, 컷터칼, 붓 등등



▣ 러버탈 박스 개봉후(개봉시 칼로 개봉 하지 마세요!!!!)


시공방법 ▣ 놀이터 크랙보수시



① 크랙부위 확인



② 크랙부위 양쪽 V컷팅

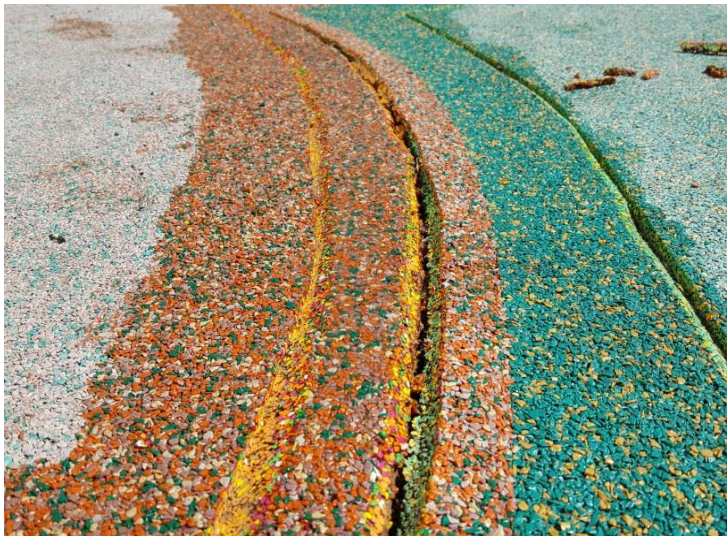

③ V컷팅 완료




④ 포설전 시공부위 바인더 도포



⑤ EPDM칩과 바인더혼합



⑥ EPDM칩과 바인더혼합
(잘 버무려 주세요!!)

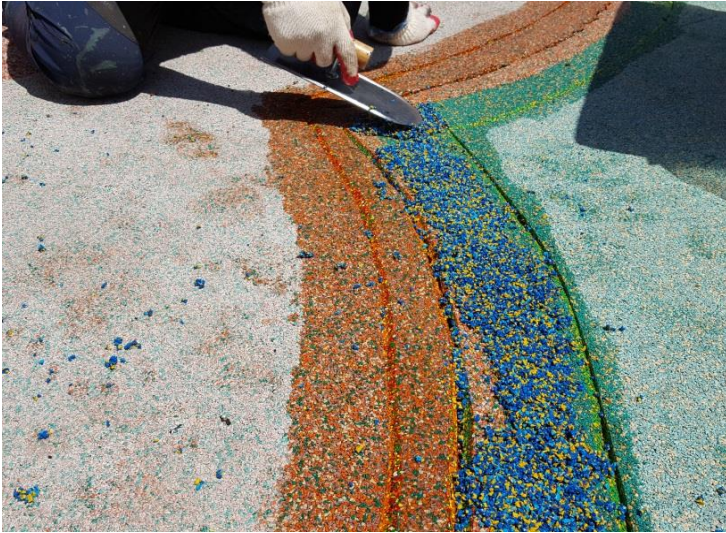

⑦보수부분 적당량 포설



⑧미장손을 토치로 달궈줌



⑨달궈진 미장손으로 미장하듯 눌러주며 바닥면을 잡는다.



⑩크랙보수완료

※ 주의 사항

1. 작업완료후 24시간은 밟지 않도록 해주세요.
2. V컷팅시 1cm만 칼집을 내주세요.(너무 깊이 자를경우 하단칩까지 잘릴수있습니다.)
3. 시공전 청소를 깨끗이 하고 작업해야 합니다.
4. 가스토치 사용시 화재 및 화상위험이 있으니 조심하세요.
5. 바인더가 손에 안묻게 동봉된 비닐 장갑을 끼시고 면장갑을 착용하세요.
6. 바인더가 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으세요.